

Балансировочная клеммная коробка-сумматор серии КА-4/6



Предназначена для параллельного подключения нескольких (до 4-х или до 6-ти шт.) тензометрических датчиков, работающих параллельно в составе весовой системы (весов).


Возможность установки балансировочных резисторов позволяет откорректировать результаты измерения независимо от точки установки груза (центр/угол).

Как правило, располагается в непосредственной близости от тензометрических датчиков (весов).

Особенности

- Кол-во подключаемых датчиков 4 или 6 шт.
- Класс защиты IP 66.
- Корпус коробки: алюминий с покрытием.
- Разъемы под пайку.

Монтажно-габаритные размеры

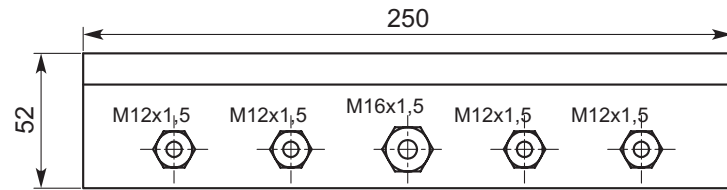

Размеры КА-4 аналогичны КА-6. Отличие только в количестве кабелепроводов M12 (4 или 6 шт.).

Вид сверху без крышки


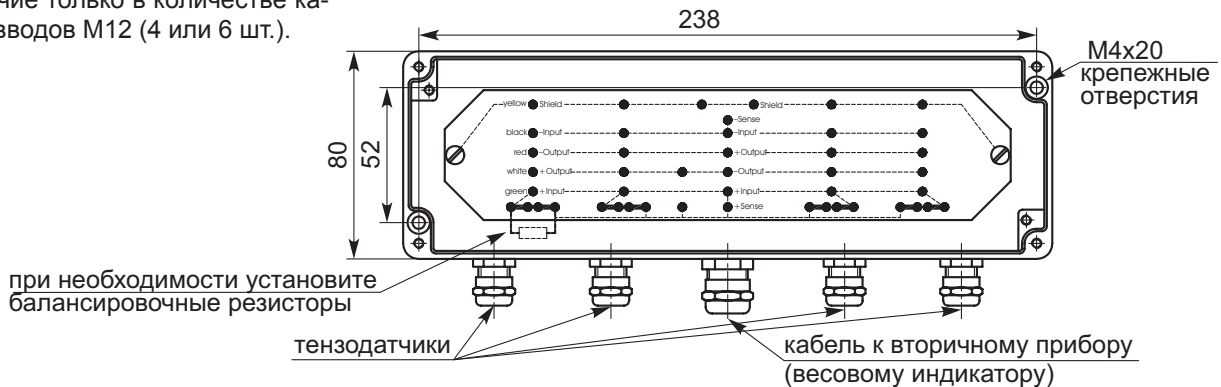


Схема электрических соединений

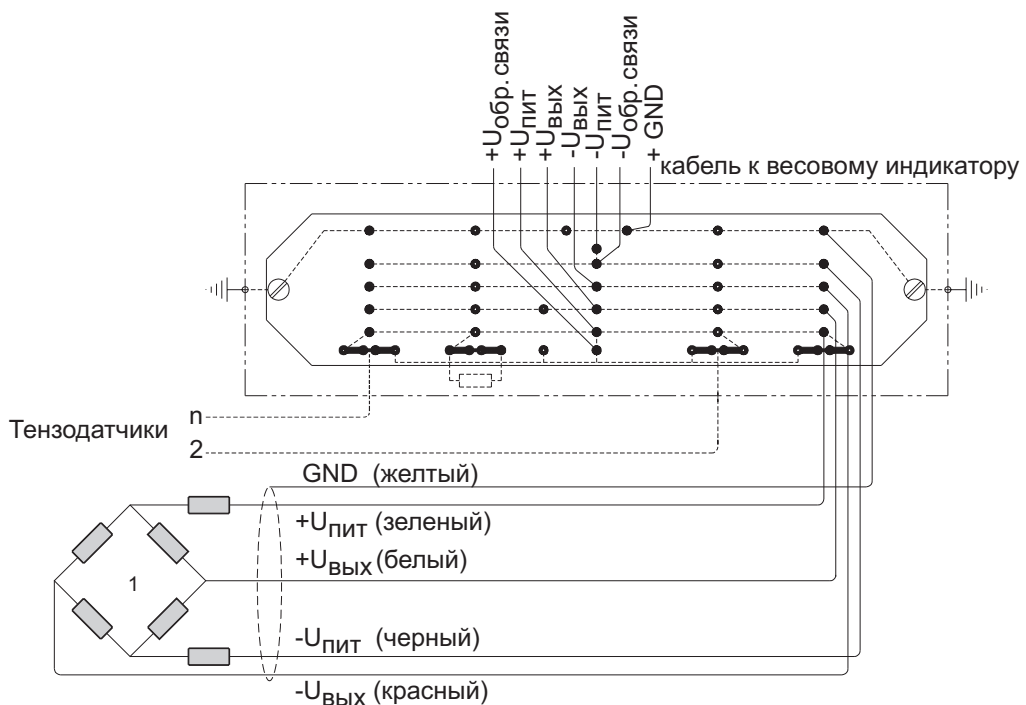

Примечания:

1. Цвета жил тензодатчиков указаны согласно маркировке Flintec. При подключении датчиков других производителей цвета могут отличаться.
2. Используются следующие кабелепроводы: M12x1,5 для кабеля диаметром 3...6 мм; M16x1,5 для кабеля диаметром 5...9 мм.
3. Тип кабеля (и количество жил) к весовому индикатору выбирается исходя из длины линии связи. Рекомендуется при длинах более 20м использовать 6-ти проводную схему включения и соответствующий вторичный прибор: весовой индикатор серии FT или тензопреобразователи серии LDU, DAS, FDT и др.

- Запросите дополнительную консультацию -